

Silververtex
group 3



Ice
122-4004



Macadamia
122-0001



Plata
122-4001



Turquoise
122-3001



Cream
122-1077



Taupe
122-0009



Sterling
122-4011



Baltic
122-3066



Sisal
122-1051



Shiitake
122-4012



Titanium
122-4010



Delft
122-3067



Champagne
122-1078



Luggage
122-0073



Graphite
122-4003



Storm
122-4002




Beige
122-1010



Mocca
122-0005



Carbon
122-9002



Jet
122-3068




Sandstone
122-0002



Meteor
122-4024



Black
122-9001



Sapphire
122-3007


Note: Photographic fabric scans are not colour accurate.
Always request actual fabric samples before ordering.




Forest
122-5063



Aubergine
122-7001



Magenta
122-7002

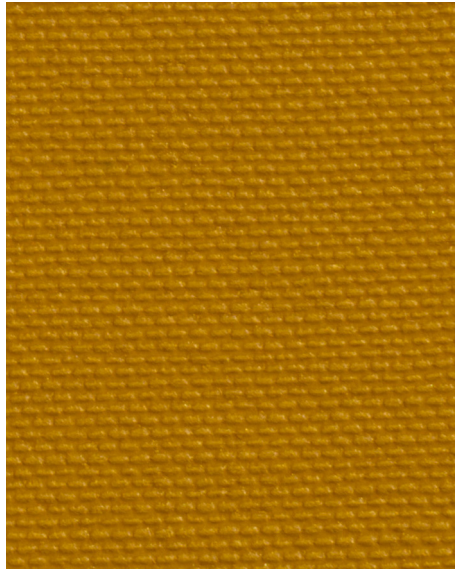


Safran
122-6065



Bottle
122-5010



Raspberry
122-2016




Red
122-2011




Basil
122-5020




Rubin
122-6004




Sunkist
122-2012




Melon
122-6062




Pistacho
122-5008



Wine
122-2064




Mandarin
122-6061




Orange
122-0013



Celery
122-5019



Umber
122-1014



Cobre
122-2003



Sage
122-5009

Silvertex

Product information

Silvertex is the newest vinyl-coated fabric addition was created using a unique and exclusive technique which creates a refined dimensional appearance. It is a subtle texture indistinguishable from real fabric, with one exception.....superior performance.

Technical information

EN
Composition Topcoat: 100% Vinyl Backing: 100% Polyester Hi-Loft ^{2TM}
Weight 685 gr/m2
Width 137 cm
Roll Length +/- 30 m
Finishes and Treatments
Protective finish PERMABLOK3® SILVERGUARD®
Antimicrobial Antifungal Protection Antibacterial Protection Antimycotic Protection
Abrasion resistance >300.000 cycles (Martindale)
Cold Crack resistance -23 °C
UV-resistance >=7 (1000 hours, blue wool scale)
Flame Retardancy * NF P 92-503/M2 EN 1021 Part 1 & 2 DIN 4102 B2 ÖNORM B 3825, Gruppe 1 - Schwerbrennbares Verhalten ÖNORM A 3800 Teil 1, Qualmbildungsklasse Q1 - schwachqualmend IMO A 652 (16) Annex 1, 8,2 and 8,3 (MED) Council directive 96/98 EC on marine equipment UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FA1 (1994) Classe 1.IM (UNO I EMME) UNE 23.727-90 1R/M2 EN 71-2: 2006+A1: 2007 Safety of toys - Part 2: Flammability Directive 95/28/CE FMVSS 302 FAR 25/853

*This term and any corresponding data refer to the typical performance in the specific tests indicated and should not be construed to imply the behavior of this or any other material under actual fire conditions.

Certain clothing and accessory dyes (such as those used on denim jeans) may migrate to lighter colors. This phenomenon is increased by humidity and temperature and is irreversible. SPRADLING International GmbH and EURO SPRADLING S.L.U. will not assume responsibility for dye transfer caused by external contaminants and possible permanent staining caused by this phenomenon.

D
Zusammensetzung Beschichtung: 100% Vinyl Träger: 100% Polyester Hi-Loft ^{2TM}
Gewicht 685 gr/m2
Breite 137 cm
Rollenlänge +/- 30 m
Materialschutz / Beschichtung
Oberflächenschutz PERMABLOK3® SILVERGUARD®
Keimresistent Antimikrobielle Ausrüstung Antibakterielle Ausrüstung Antimykotische Ausrüstung
Abriebfestigkeiy >300.000 Martindale-Zyklen
Kältebruchresistenz -23 °C
UV-Beständigkeit >=7 (1000 Std., Blauwollskala)
Flammschutznormen * NF P 92-503/M2 EN 1021 Part 1 & 2 DIN 4102 B2 ÖNORM B 3825, Gruppe 1 - Schwerbrennbares Verhalten ÖNORM A 3800 Teil 1, Qualmbildungsklasse Q1 - schwachqualmend IMO A 652 (16) Annex 1, 8,2 and 8,3 (MED) Council directive 96/98 EC on marine equipment UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FA1 (1994) Classe 1.IM (UNO I EMME) UNE 23.727-90 1R/M2 EN 71-2: 2006+A1: 2007 Safety of toys - Part 2: Flammability Directive 95/28/CE FMVSS 302 FAR 25/853

*Dieser Ausdruck und die angegebenen Klassifizierungen / Testresultate beziehen sich auf das Verhalten des Materials unter spezifischen Test- und Laborbedingungen und dienen nicht als Garantie für das Verhalten des Materials unter realen Feuerbedingungen.

Die Farbstoffe bestimmter Textilien und Accessoires (z.B. Jeans) können auf hellere Oberflächen abfärben. Dieser Effekt nimmt mit steigender Feuchtigkeit und Temperatur zu und ist irreversibel. SPRADLING International GmbH, Euro Spradling S.L.U. haften weder für das Abfärben durch externe Stoffe oder verunreinigende Substanzen, noch für eine eventuell dadurch entstehende permanente Verschmutzung / Verfärbung.

F
Composition Face enduction: 100% Vinyle Support: 100% Polyester Hi-Loft ^{2TM}
Poids 685 gr/m2
Largeur 137 cm
Longueur +/- 30 m
Revêtement Protecteur
Revêtement Protecteur PERMABLOK3® SILVERGUARD®
Antimicrobien Protection Antimicrobienne Protection Anti bactérienne Protection Antimycosique
Abrasion >300.000 tours (Martindale)
Temp. extrêmes -23 °C
Résistance UV >=7 (1000 heures, blue wool scale)
Réaction Au Feu * NF P 92-503/M2 EN 1021 Part 1 & 2 DIN 4102 B2 ÖNORM B 3825, Gruppe 1 - Schwerbrennbares Verhalten ÖNORM A 3800 Teil 1, Qualmbildungsklasse Q1 - schwachqualmend IMO A 652 (16) Annex 1, 8,2 and 8,3 (MED) Council directive 96/98 EC on marine equipment UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FA1 (1994) Classe 1.IM (UNO I EMME) UNE 23.727-90 1R/M2 EN 71-2: 2006+A1: 2007 Safety of toys - Part 2: Flammability Directive 95/28/CE FMVSS 302 FAR 25/853

* Cette méthode et les données correspondantes se réfèrent à la caractéristique de performance dans les test mentionnés ini, ne doivent pas être interprétés comme impliquant le comportement de ce matériau ou de toute autre matière dans des conditions réelles d'incendie.

Les pigments/teintures de certains vêtements et accessoires (telles que celles utilisés pour les jeans) peuvent déteindre sur des surfaces plus claires. Ce phénomène s'accroît avec l'humidité et la température, et est irréversible. SPRADLING International GmbH et EURO SPRADLING S.L.U. n'assument aucune garantie ni responsabilité, ni pour la migration de ces pigments/teintures ni pour l'encrassement permanent causé par ces vêtements / substances.

ES
Composición Capa: 100% Vinilo Soporte: 100% Poliéster Hi-Loft ^{2TM}
Peso 685 gr/m2
Ancho 137 cm
Largo +/- 30 m
Revestimiento Protector
Capa Protectora PERMABLOK3® SILVERGUARD®
Anti-gérmenes Protección antimicrobiana Protección antibacteriana Protección antimicótica
Res. a la Abrasión >300.000 ciclos (Martindale)
Res. bajas temperaturas -23 °C
Res. a la luz UV >=7 (1000 horas, escala blue wool)
Protección Ignífuga * NF P 92-503/M2 EN 1021 Part 1 & 2 DIN 4102 B2 ÖNORM B 3825, Gruppe 1 - Schwerbrennbares Verhalten ÖNORM A 3800 Teil 1, Qualmbildungsklasse Q1 - schwachqualmend IMO A 652 (16) Annex 1, 8,2 and 8,3 (MED) Council directive 96/98 EC on marine equipment UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FA1 (1994) Classe 1.IM (UNO I EMME) UNE 23.727-90 1R/M2 EN 71-2: 2006+A1: 2007 Safety of toys - Part 2: Flammability Directive 95/28/CE FMVSS 302 FAR 25/853

* Este término, y los datos correspondientes se refieren al comportamiento del material bajo condiciones específicas en pruebas de laboratorio y no deben interpretarse como garantía de comportamiento del material en condiciones de incendio real.

Ciertas prendas de vestir y tintes de accesorios (como los utilizados en los pantalones vaqueros) pueden migrar a superficies más claras. Este fenómeno se ve incrementado por los efectos de la humedad y la temperatura; es irreversible. SPRADLING International GmbH et EURO SPRADLING S.L.U. no asumirán ninguna responsabilidad ante reclamos de transferencias de color originados por contaminantes externos ni ante reclamos de manchas permanentes causadas por este fenómeno.