


// Stofgroep Stof Board

ANTRACITE 67



AQUA 143

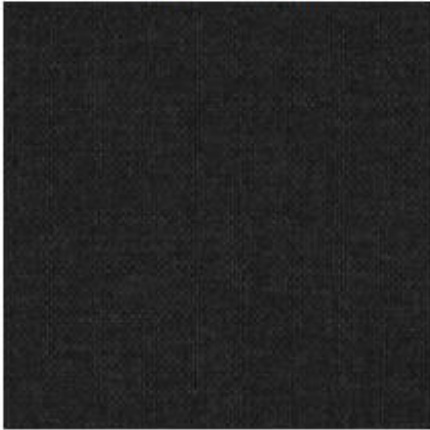


AUBERGINE 74



BEIGE 05



BLOSSOM 166

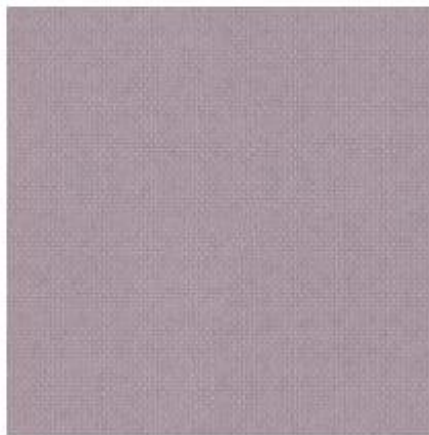

BLUSH 92



BROWN 15



CHOCOLATE 17



CLAY 84




DARKBLUE 48



DARKBROWN 18



DARKGREY 68

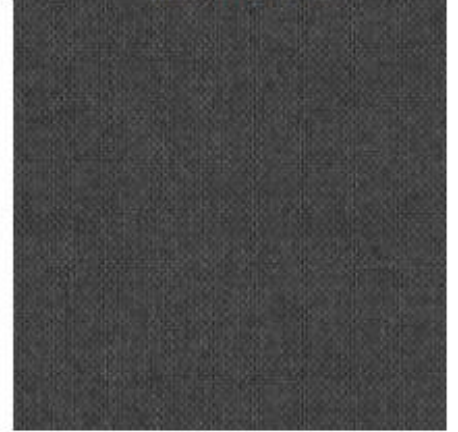

DENIM 153



ECRU 102




EMERALD 184



ESPRESSO 123




FIRE 139

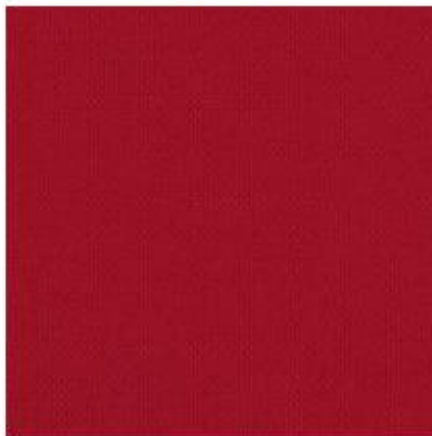


FUCHSIA 77




GRAPHITE 66

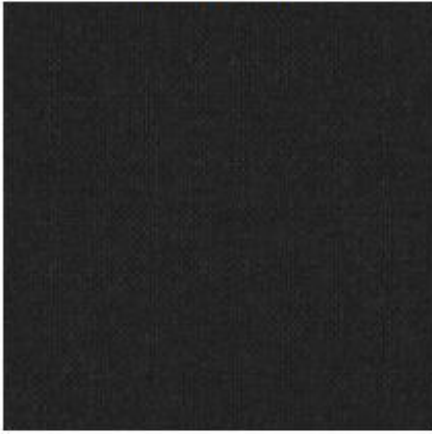

GREEN 55

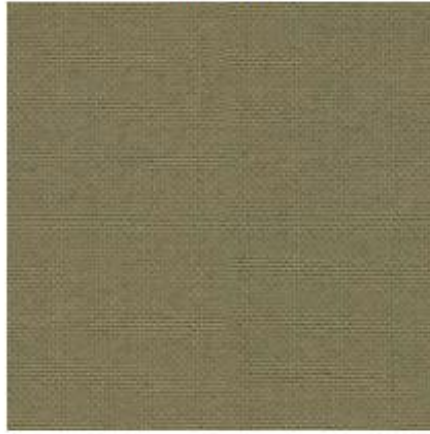

GREY 65

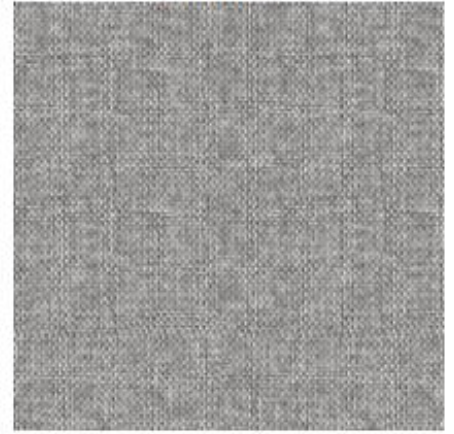

ICEBLUE 43



LIGHT BLUE 41



LIGHTGREY 60




LIME 57



LIVER 10




MAGNOLIA 160

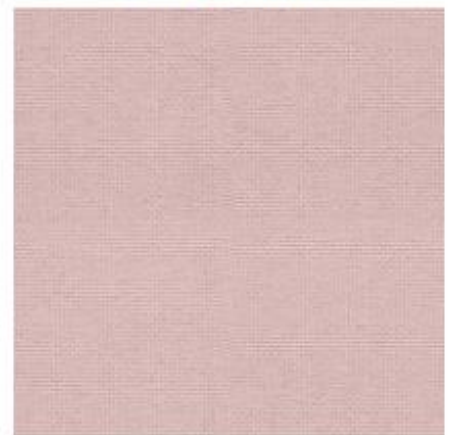

MAIZE 22



MANDARIN 129

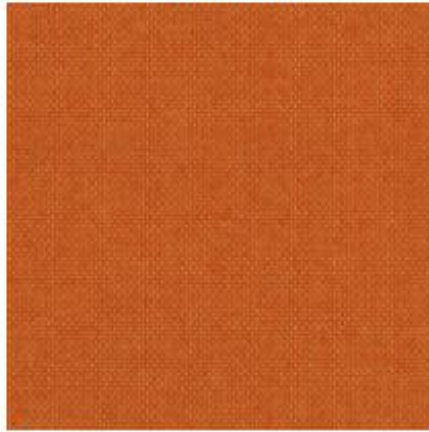

MANGO 26



MINT 50



MUSTARD 06



NATUREL 01




NAVY 49



OLIVE 53




ONYX 169

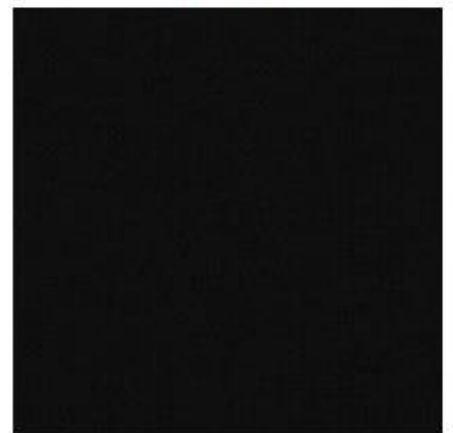

PETROL 56



PINK PASTEL 197

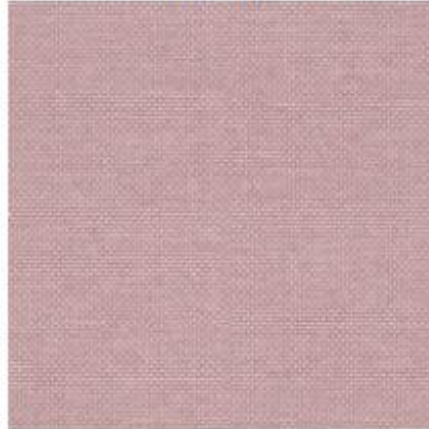

PISTACHIO 52



PURPLE 78



RED 35




SESAME 113



SKY 142



STEEL 149

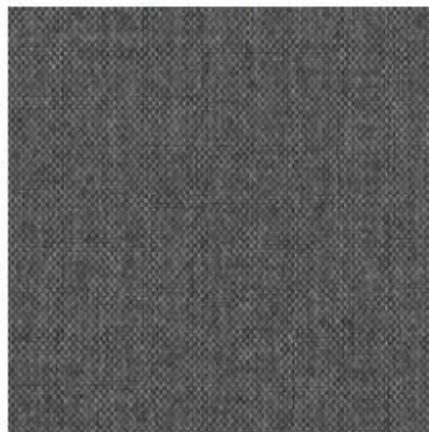

TAUPE 12



// Stofgroep Stof Board


TURQUOISE 44




WINERED 39



YELLOW PASTEL 195

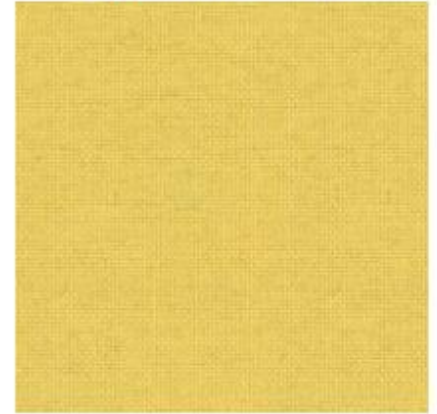

ZINC 167

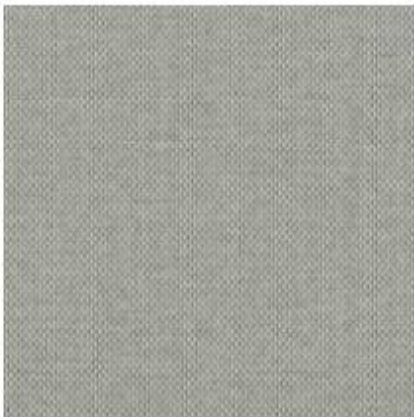

** De kleuren zoals afgebeeld kunnen afwijken van de daadwerkelijke productkleur. Dit heeft te maken met hoe de kleuren op je computer zijn ingesteld, maar ook het type beeldscherm heeft invloed op hoe je kleuren ziet.*

Algemene productspecificaties

Productgroep	Polyester platweef
Samenstelling	100% polyester
Rolbreedte	138cm
Prijs excl. BTW	€ 30.00
Coupage excl. BTW	€ 0.00
Inkoop per	Streckende meter

Productspecifieke eigenschappen

- sterke stof
- meerkleurig aspect
- wollige en zachte grip

Testspecificaties

Slijtageweerstand <i>EN ISO 12947 1 & 2</i>	32000 toeren Martindale
Pilling <i>ISO 12945-2</i>	klasse 4 2000 Toeren
Lichtechtheid <i>EN ISO B02</i>	Lichte kleuren 4.5 Midden kleuren 4.5 Donkere kleuren 4
Treksterkte <i>ISO 13934-1</i>	Ketting 1020 Newton Inslag 1612 Newton
Scheursterkte <i>EN ISO 13937-3</i>	Ketting 89.8 Newton Inslag 157.7 Newton
Naadsterkte <i>ISO 13936 2</i>	Ketting 3.8 mm Inslag 3.2 mm
Wrijftechtheid <i>ISO 105 X12</i>	klasse 3-4 Nat klasse 4 Droog
Cigarette test <i>BS 5852 (1979):</i>	Pass

Informatie over de productgroep

Dit is een weefsel waarbij 2 garengroepen haaks op elkaar staan, deze stof bestaat voor 100% uit kunstmatige vezels, in dit geval polyester. Polyester is sterk en heeft een hoge slijtvastheid. Hoe dichter de garens op elkaar staan, hoe hoger de dichtheid, des te zwaarder de stof.

Testspecificaties

Garenverf Ja

Onderhoudsinstructies

- wasbaar op 30 graden

XL-Company werkt samen met Meubelonderhoud Specialist LCK -Nederland.

LCK-Nederland adviseert de onderstaande onderhoudsmiddelen:

- Puratex® complete verzorgingsset (impregneer, reiniging, verzorging)
- Puratex® strong protector (500 ml impregneer)
- Puratex® reinigingsset voor synthetische stoffen (500 ml)

Deze zijn online te bestellen bij:

<https://www.lcknederland.nl/a-54019142/zoek-op-merk/xl-company-stof-board/>

Wasvoorschriften

