



Velito | Velito Presto



GP3 | GC3



GU4 | GZ4

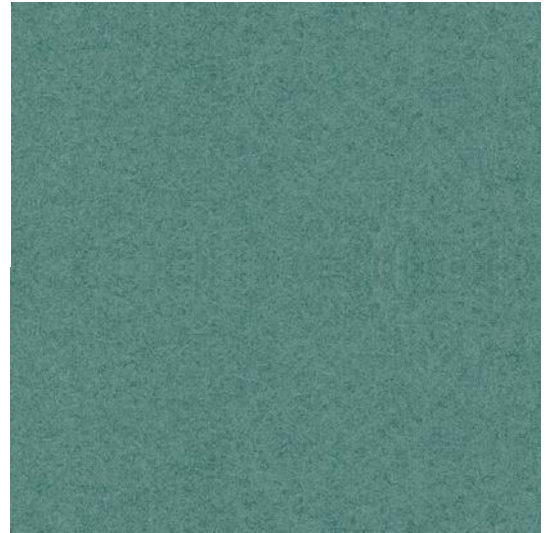

GT6 | GS6



GU3 | GZ3



GT4 | GS4



GT5 | GS5



GT3 | GS3




GP1 | GC1



GT1 | GS1



GU5 | GZ5



GT0 | GS0



GT8 | GS8



GT9 | GS9




GP5 | GC5




GU8 | GZ8




GT2 | GS2




GU6 | GZ6




GT7 | GS7



GU9 | GZ9




GU2 | GZ2



GU1 | GZ1

## Velito



EN	FR	DE
Composition 88% Wool, 12% Polyamide	Composition 88% Laine, 12% Polyamide	Zusammensetzung 88% Wolle, 12% Polyamid
Weight 400 g/m <sup>2</sup>	Poids 400 g/m <sup>2</sup>	Gewicht 400 g/m <sup>2</sup>
Abrasion resistance 120.000 Martindale cycles	Résistance à l'abrasion 120.000 Cycles Martindale	Abriebfestigkeit 120.000 Martindale-Zyklen
Flammability BS EN 1021 - 1 (cigarette) BS EN 1021 - 2 (match)	Inflammabilité BS EN 1021 - 1 (cigarette) BS EN 1021 - 2 (allumette)	Entflammbarkeit BS EN 1021 - 1 (Zigarette) BS EN 1021 - 2 (Streichholz)
Light fastness 4 (EN ISO 105 - B02)	Stabilité à la lumière 4 (EN ISO 105 - B02)	Lichtgeschwindigkeit 4 (EN ISO 105 - B02)
Fastness to rubbing wet: 5; dry: 5 (ISO 105 - X12)	Résistance au frottement humide: 5; sec: 5 (ISO 105 - X12)	Reibechtheit nass: 5; trocken: 5 (ISO 105 - X12)

## Velito Presto



EN	FR	DE
Composition 88% Wool, 12% Polyamide	Composition 88% Wool, 12% Polyamide	Zusammensetzung 88% Wolle, 12% Polyamid
Weight 315 g/m <sup>2</sup>	Poids 315 g/m <sup>2</sup>	Gewicht 315 g/m <sup>2</sup>
Abrasion resistance 100.000 Martindale cycles	Résistance à l'abrasion 100.000 Cycles Martindale	Abriebfestigkeit 100.000 Martindale-Zyklen
Flammability BS EN 1021 - 1 (cigarette) BS EN 1021 - 2 (match)	Inflammabilité BS EN 1021 - 1 (cigarette) BS EN 1021 - 2 (allumette)	Entflammbarkeit BS EN 1021 - 1 (cigarette) BS EN 1021 - 2 (match)
Light fastness 6 (EN ISO 105 - B02)	Stabilité à la lumière 6 (EN ISO 105 - B02)	Lichtgeschwindigkeit 6 (EN ISO 105 - B02)
Fastness to rubbing wet: 5; dry: 5 (ISO 105 - X12)	Résistance au frottement humide: 5; sec: 5 (ISO 105 - X12)	Reibechtheit nass: 5; trocken: 5 (ISO 105 - X12)

Note: Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

Remarque: Une variation de couleurs peut provenir (commerciallement tolérable).

Wichtig: Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und be rechtigen nicht zur Reklamation.