

BEIGE 05



BRONZE 116



BROWN 15



DARKBROWN 18




DENIM 153



FOREST 162



GREY 65

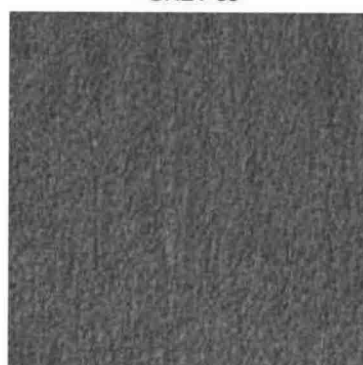

HAZEL 96



INDIGO 90



IVORY 101



NATURAL 01



ONYX 169



STEEL 149



THYME 206



** De kleuren zoals afgebeeld kunnen afwijken van de daadwerkelijke productkleur. Dit heeft te maken met hoe de kleuren op je computer zijn ingesteld, maar ook het type beeldscherm heeft invloed op hoe je kleuren ziet.*

Algemene productspecificaties

Productgroep	Polyester polyacryl platweef
Samenstelling	96% Polyester 4% Polyacryl
Rollbreedte	140cm
Prijs excl. BTW	€ 30.00
Coupage excl. BTW	€ 0.00
Inkoop per	Strekkende meter

Productspectifieke eigenschappen

- sterke stof
- geschikt voor zowel vaste als losse stoffering
- zachte en volle grip
- rijke uitstraling
- vanwege de constructie, is deze stof gevoelig voor lusjes

Testspecificaties

Slijtageweerstand	75000 toeren tot draadbreek
EN ISO 12947 1 & 2	Martindale
Pilling	klasse 4
EN ISO 12945-2	2000 Toeren
Lichtechtheid	Lichte kleuren 5
EN ISO B02	Midden kleuren 5 Donkere kleuren 5
Treksterkte	Ketting 1514 Newton
EN ISO 13934-1	Inslag 717 Newton
Scheursterkte	Ketting 136,9 Newton
EN ISO 13937-3	Inslag 176,3 Newton
Naadsterkte	Ketting 2,0 mm
EN ISO 13936 2	Inslag 2,0 mm
Wrijftechtheid	klasse 5 Nat
EN ISO 105 X12	klasse 5 Droog
Cigarette test	Pass
BS 5852 (1979)	

Informatie over de productgroep

Dit is een weefsel waarbij 2 garengroepen haaks op elkaar staan, deze stof bestaat voor 100% kunstmatige vezels. In dit geval een combinatie van polyester en polyacryl. Dit type garen is van zichzelf sterk en heeft een hoge slijtvastheid. Acryl heeft als eigenschap zacht en wollig te zijn. Hoe dichter de garens op elkaar staan, hoe hoger de dichtheid, des te zwaarder de stof.

Testspecificaties

Garenverf	Ja
-----------	----

Onderhoudsinstructies

- wasbaar 30 graden
- lauw strijken mogelijk

Wasvoorschriften

